




Come cambiare filtro aria
su **SEAT Exeo ST (3R5)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

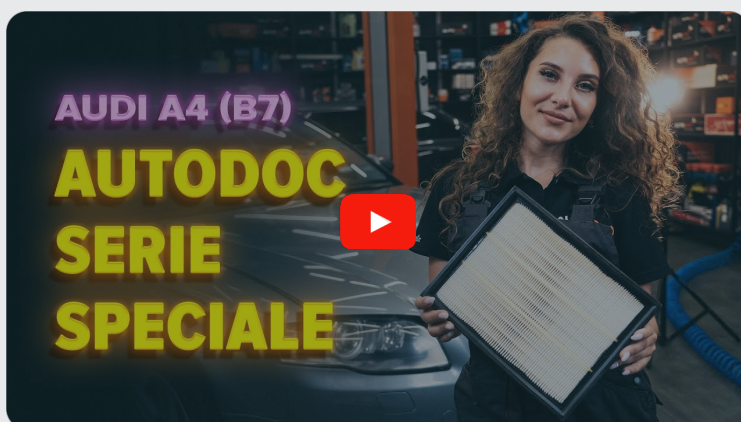

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - SEAT EXEO ST (3R5).
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite phillips
- Pinze per fascette Clic-R
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - SEAT Exeo ST (3R5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - SEAT Exeo ST (3R5) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

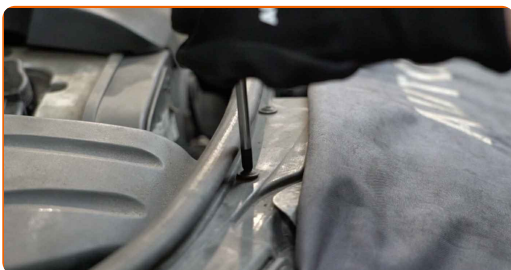

4 Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

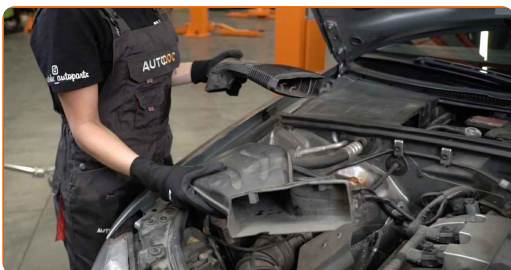

5 Scollega il connettore del debimetro.




6 Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa le pinze per fascette Clic-R.




7 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



8 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

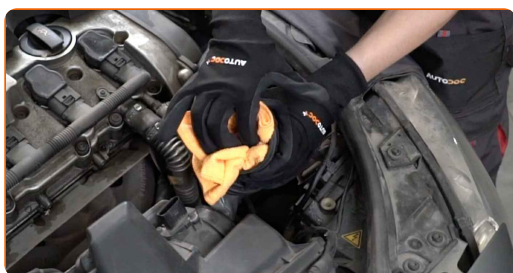

9 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

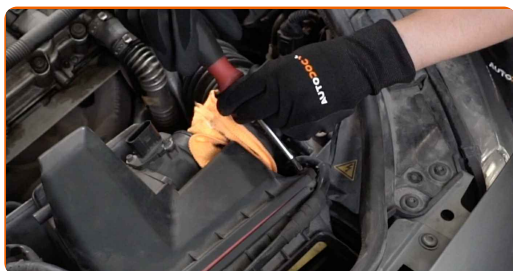

10

Solleva leggermente il coperchio della scatola del filtro dell'aria.




11

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



12

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

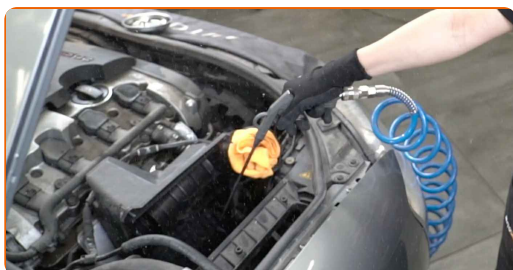


Sostituzione: filtro aria - SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC raccomanda:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

13

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

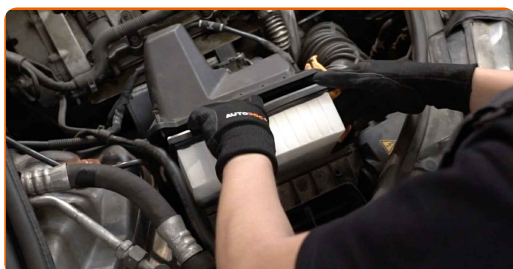

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - SEAT Exeo ST (3R5). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

14


Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.




Sostituzione: filtro aria - SEAT Exeo ST (3R5). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.


15 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

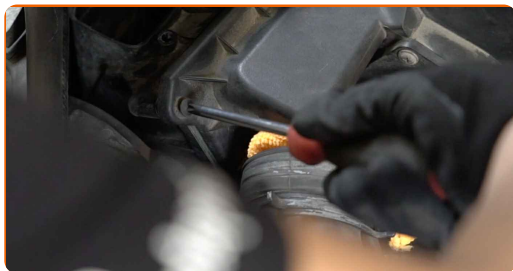


16 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

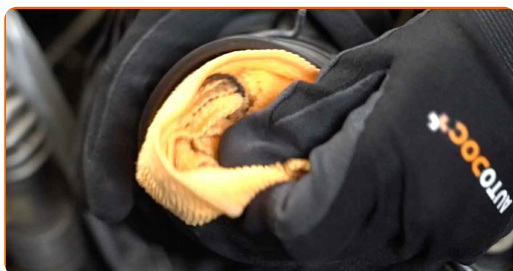

17 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

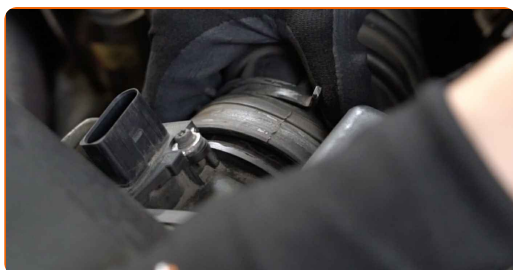

18 Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa le pinze per fascette Clic-R.

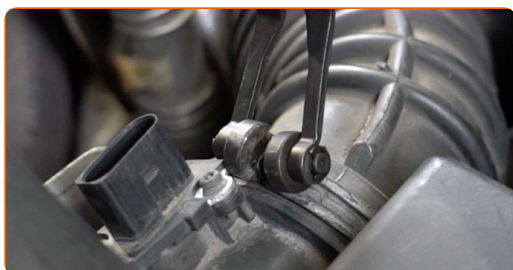

19 Trattare il connettore del debimetro. Usa il grasso al silicone.




20 Collega il connettore del debimetro.



21 Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.



22 Avvitare i dispositivi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

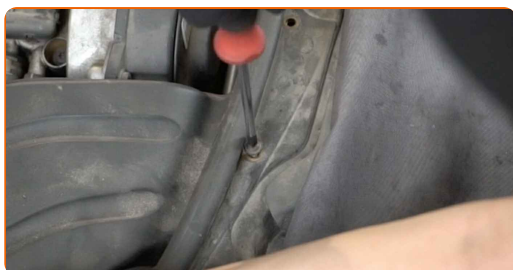

23 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

24 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.