



Come cambiare filtro
carburante su **SEAT**
IBIZA I (021A) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SEAT IBIZA I (021A) 1.5 i, SEAT IBIZA I (021A) 1.2 i, SEAT IBIZA I (021A) 1.5 i Cat,
SEAT IBIZA I (021A) 1.7, SEAT IBIZA I (021A) 1.5

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - SEAT IBIZA I (021A). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

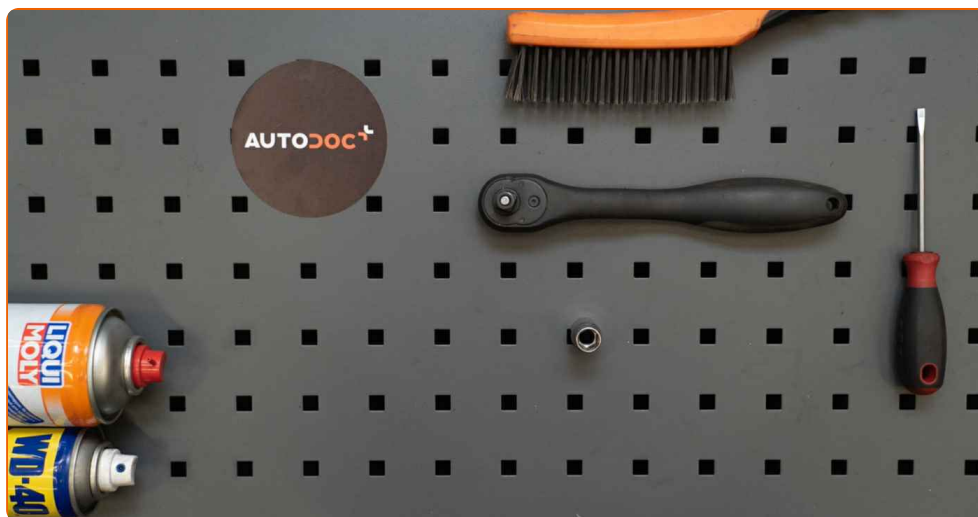

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite piatto
- Contenitore di liquido
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - SEAT IBIZA I (021A). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - SEAT IBIZA I (021A) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Apri il tappo del serbatoio carburante.




2 Svita il tappo del serbatoio carburante.



3 Serra le ruote con i cunei.

4 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

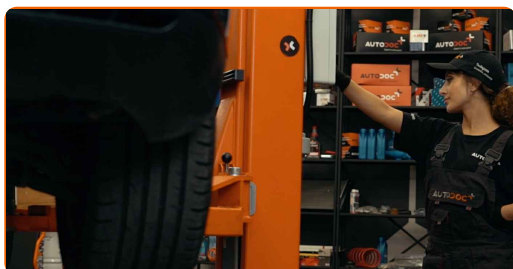

5 Pulisci la staffa di supporto del filtro carburante. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.


6 Svitare i bulloni di fissaggio del supporto del filtro del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




7 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



8 Pulisci i tubi carburante. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

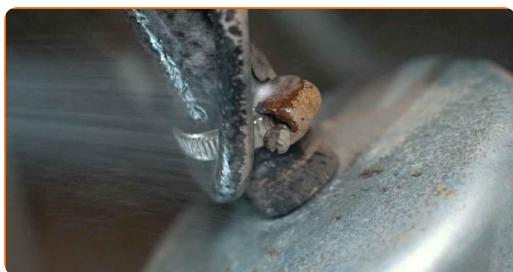


9 Allenta i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Usa un giravite piatto.

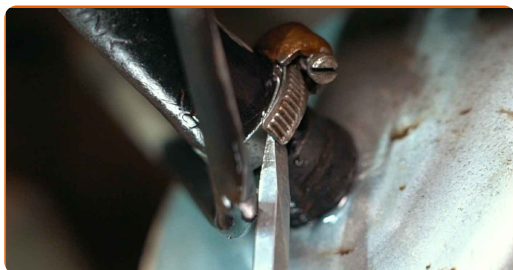

10

Scollega i tubi flessibili dal filtro carburante.

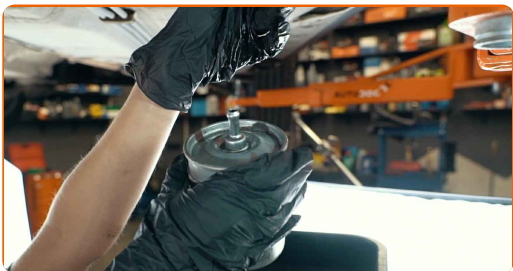**11**

Rimuovere il supporto del filtro del carburante.

**12**


Collega il tubo al filtro carburante.

**13**


Installare il supporto del filtro del carburante.

**14**


Collega il tubo al filtro carburante.

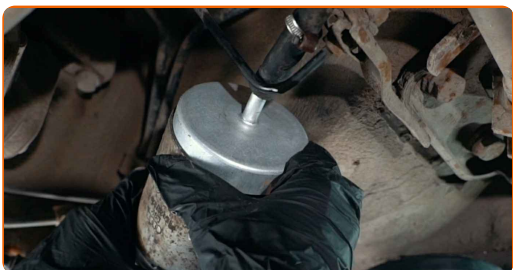


- 15** Avvitare i bulloni di fissaggio del supporto del filtro del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

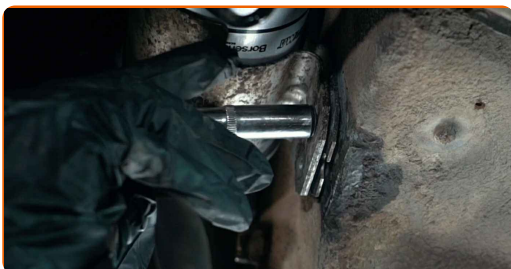


- 16** Serra i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Usa un giravite piatto.

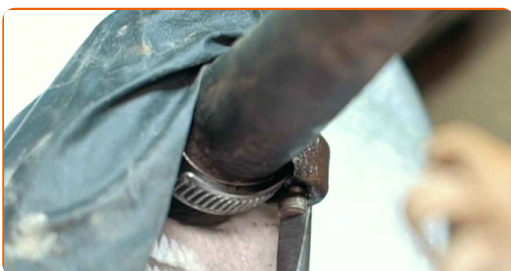

- 17** Pulisci i tubi carburante. Usa un detergente spray multiuso.

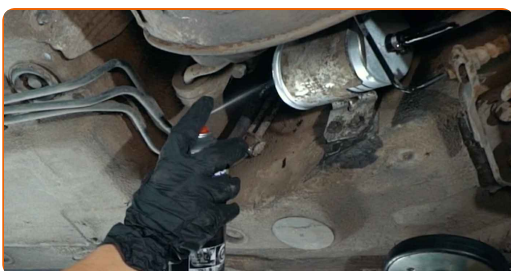

- 18** Abbassare l'automobile.

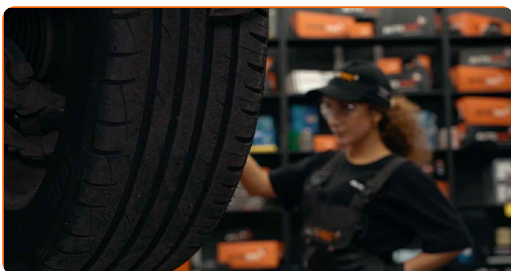

- 19** Rimuovi i cric e i cunei.


20

Avvita il tappo del filtro carburante.



21

Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

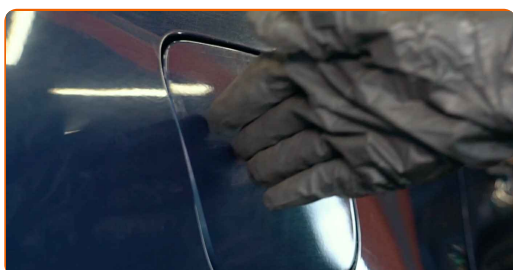

Sostituzione: filtro carburante - SEAT IBIZA I (021A). I professionisti raccomandano:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

22

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

23

Spegni il motore.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.