



Come cambiare spazzole  
tergicristallo della parte  
posteriore su **TOYOTA**  
**AVENSIS Station wagon**  
**(T25)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25) 2.0 VVTi (AZT250\_), TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25) 2.0 (AZT250\_), TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25) 2.0 D-4D (CDT250\_), TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25) 2.4 (AZT251\_), TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25) 1.6 VVT-i (ZZT250\_), TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25) 2.2 D-4D (ADT251\_), TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25) 2.2 D-CAT (ADT251\_), TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25) 2.0 D-4D (ADT250\_)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25).

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1**

Prepara i nuovi tergicristalli.



**2**

Fai ruotare le spazzole tergicristallo a novanta gradi. Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



**Sostituzione: spazzole tergicristallo - TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25).  
Il consiglio di AUTODOC:**

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

- 3** Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.




Sostituzione: spazzole tergicristallo - TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25).  
Consiglio:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

- 4** Innesca l'accensione.

- 5** Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.

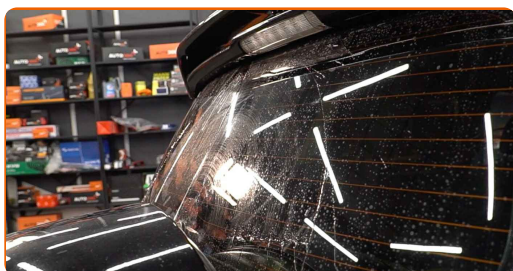

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.