# **+** AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro aria su **Volvo V50 MW** -Guida alla sostituzione











## (i) Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: VOLVO S40 II (544) 1.6 D, VOLVO V50 (545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.


CLUB.AUTO-DOC.IT 1–9







## SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VOLVO V50 MW. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

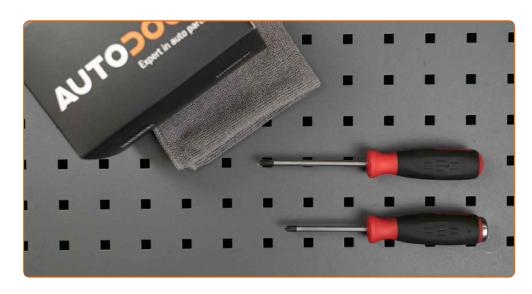

- Giravite phillips
- Panno in microfibra

• Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-9







#### Sostituzione: filtro aria - Volvo V50 MW. Il consiglio di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura Volvo V50 MW dovrebbero essere effettuati a motore spento.

### **EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

1

3

Aprire il cofano vano motore.



Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3–9







4 Scollega il connettore del debimetro.



Solleva leggermente il coperchio della scatola del filtro dell'aria.



6 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



8

CLUB.AUTO-DOC.IT 4–9

10







#### Sostituzione: filtro aria - Volvo V50 MW. I professionisti raccomandano:

 Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.





Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



## Sostituzione: filtro aria - Volvo V50 MW. Consiglio:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità Volvo V50 MW.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

CLUB.AUTO-DOC.IT 5–9







Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



Collega il connettore del debimetro.

14



Rimuovi la copertura di protezione del parafango.



CLUB.AUTO-DOC.IT 6–9







15

Chiudere il cofano.



# BEN FATTO!


**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 7–9





### AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

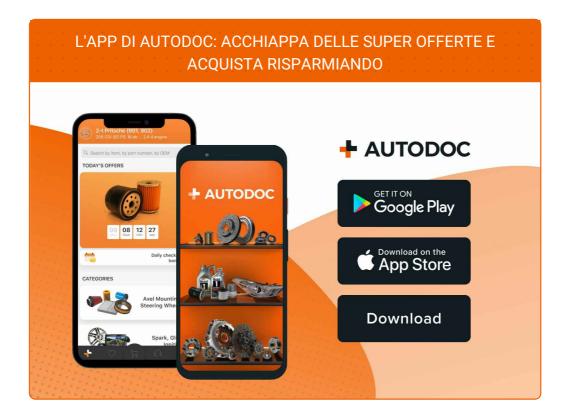

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VOLVO** 

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 8–9





#### **SCELGA AUTORICAMBI PER VOLVO V50 MW**

FILTRO ARIA PER VOLVO: ACQUISTI ADESSO

FILTRO ARIA PER VOLVO V50 MW: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

### **i** DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.IT 9–9