




Come cambiare molle di
sospensione della parte
posteriore su **VAUXHALL**

Corsa Mk III (D)

Hatchback (S07) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

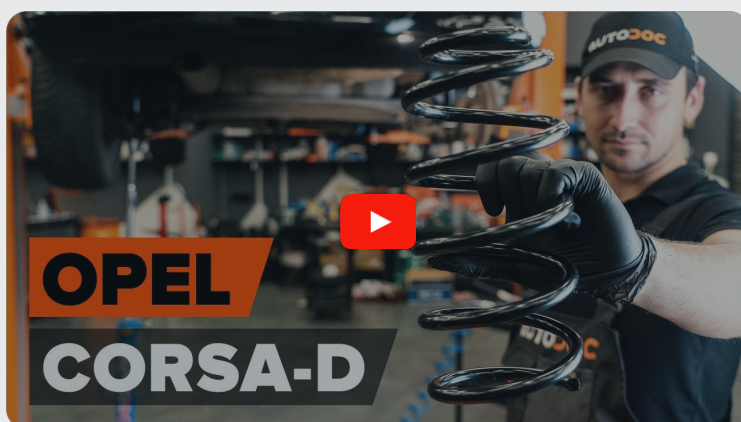

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**SOSTITUZIONE: MOLLE DI SOSPENSIONE - VAUXHALL
CORSА MK III (D) HATCHBACK (S07). ATTREZZI CHE
SARANNO NECESSARI:**

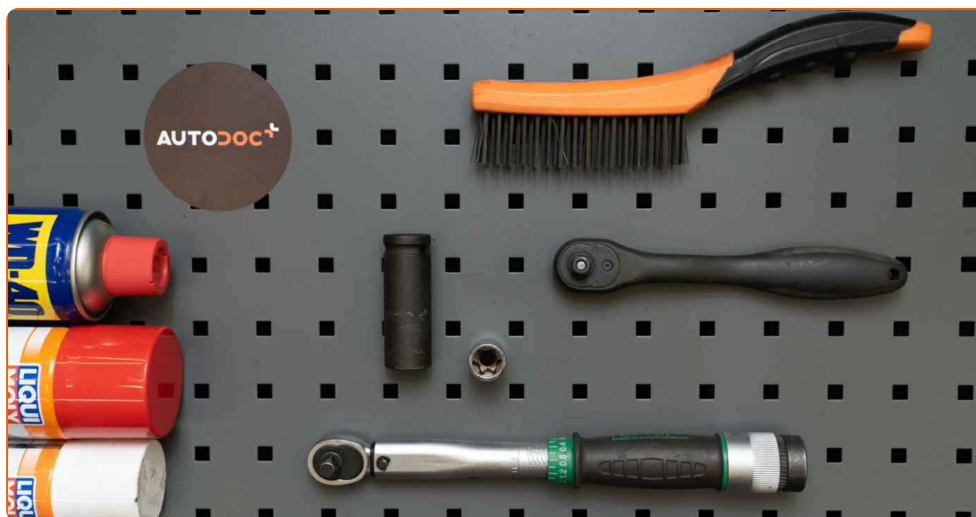

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Bussola nr. E18
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giramaschi
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: molle di sospensione - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC raccomanda:

- Entrambe le molle elicoidali della sospensione posteriore dovrebbero essere sostituite contemporaneamente.
- La procedura di sostituzione è identica per le molle elicoidali di sinistra e di destra della sospensione posteriore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: MOLLE DI SOSPENSIONE - VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


1

Serra le ruote con i cunei.



2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

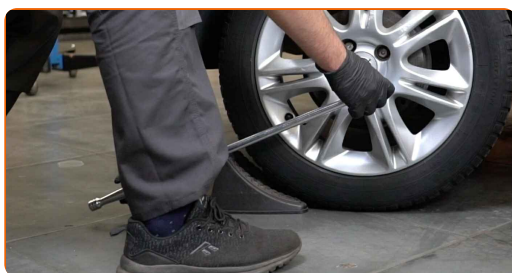

3

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4

Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


5

Smonta le ruote.




6

Sostieni la traversa posteriore della sospensione. Usa un cric idraulico per trasmissione.

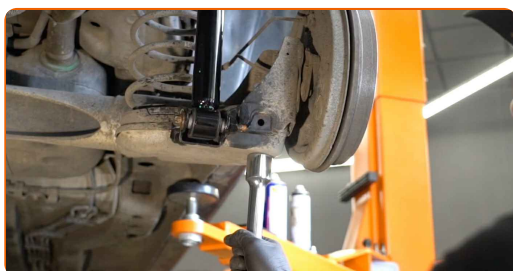


7


Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

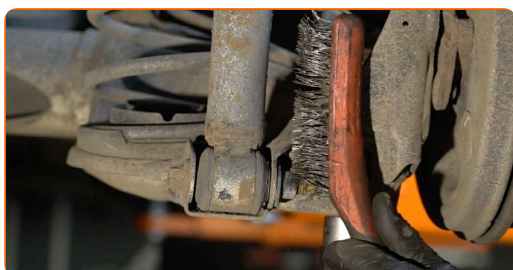

- 8** Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa un giramaschi.

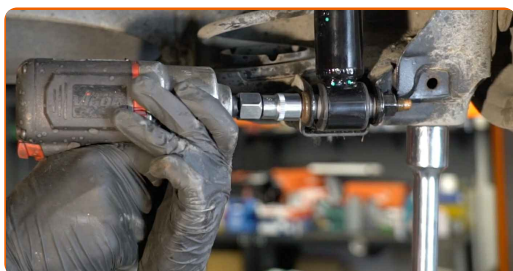

- 9** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

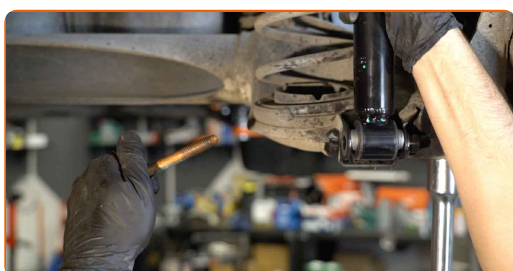

- 10** Smonta la parte inferiore dell'ammortizzatore.




- 11** Rimuovi il supporto da sotto la trave dell'asse posteriore.

Sostituzione: molle di sospensione - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Consiglio:

- Abbassa il cric idraulico delicatamente, senza scatti, per evitare danni ai montaggi e ai meccanismi.

12 Scollegare il cablaggio del sensore ABS.

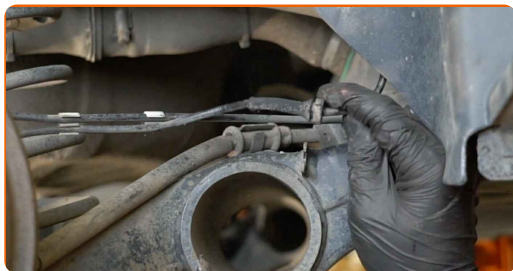

13 Sostieni la traversa posteriore della sospensione. Usa un cric idraulico per trasmissione.

14 Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa un giramaschi.



15 Rimuovi i bulloni di fissaggio.

16 Rimuovi il supporto da sotto la trave dell'asse posteriore.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: molle di sospensione - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

17

Rimuovere la molla.

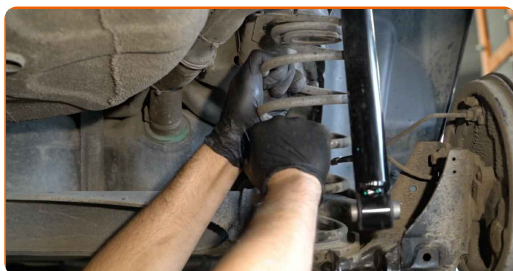


Sostituzione: molle di sospensione - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Controlla i montanti di gomma della molla della sospensione. Sostituiscili se necessario.


18

Pulisci le sedi di montaggio della molla elicoidale. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

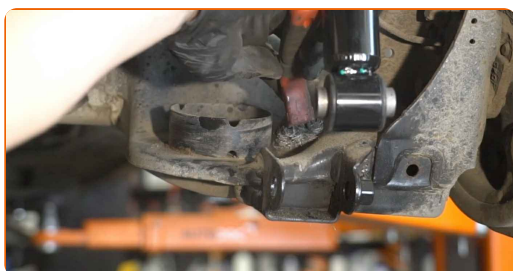

19


Installa la molla elicoidale insieme ai montanti di gomma nelle sedi di montaggio.

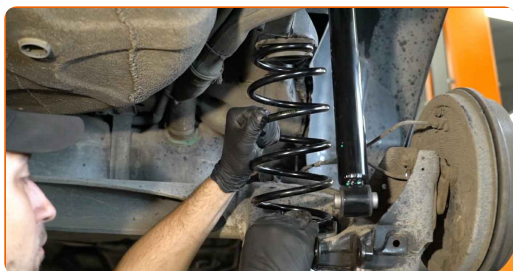


20

Sostieni la traversa posteriore della sospensione. Usa un cric idraulico per trasmissione.


21 Collega la parte inferiore dell'ammortizzatore.

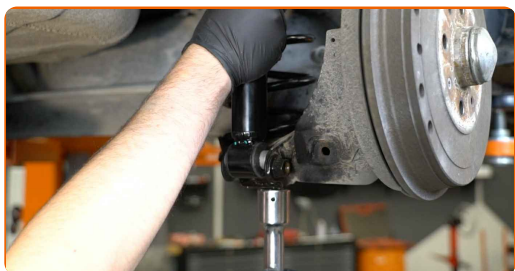

22 Monta il bullone di fissaggio.

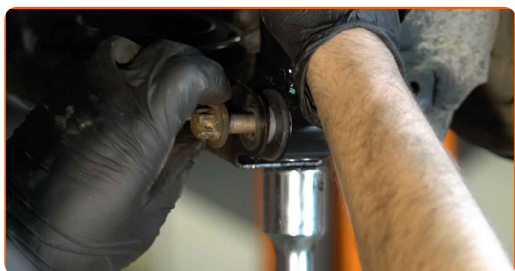


23 Avvita gli elementi di fissaggio inferiori dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa una chiave a cricchetto.

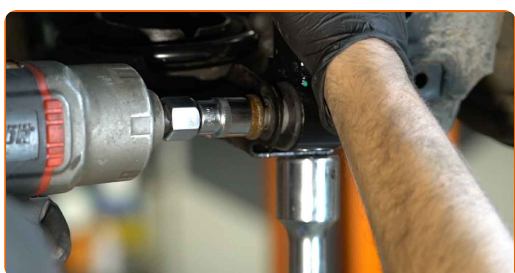


24 Solleva il cric idraulico per trasmissione di 10-15 cm.



25 Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 90 Nm.

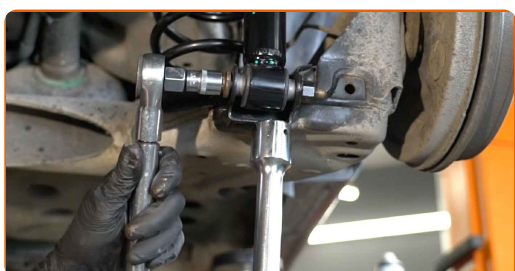

26 Rimuovi il supporto da sotto la trave dell'asse posteriore.

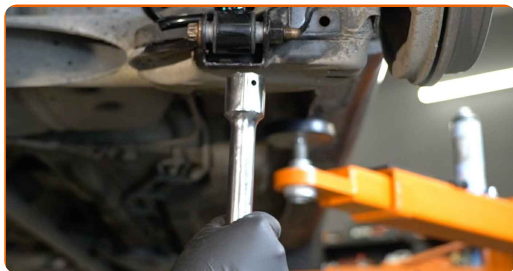

Sostituzione: molle di sospensione - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Consiglio:


- Abbassa il cric idraulico delicatamente, senza scatti, per evitare danni ai montaggi e ai meccanismi.

27 Sostieni la traversa posteriore della sospensione. Usa un cric idraulico per trasmissione.

28 Monta il bullone di fissaggio.



29 Avvita gli elementi di fissaggio inferiori dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa una chiave a cricchetto.

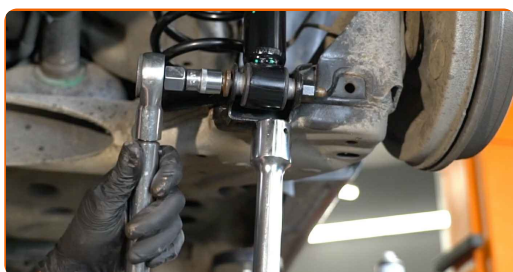

30 Solleva il cric idraulico per trasmissione di 10-15 cm.

- 31** Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.




- 32** Rimuovi il supporto da sotto la trave dell'asse posteriore.

Sostituzione: molle di sospensione - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Abbassa il cric idraulico delicatamente, senza scatti, per evitare danni ai montaggi e ai meccanismi.

- 33** Collegare il cablaggio del sensore ABS.

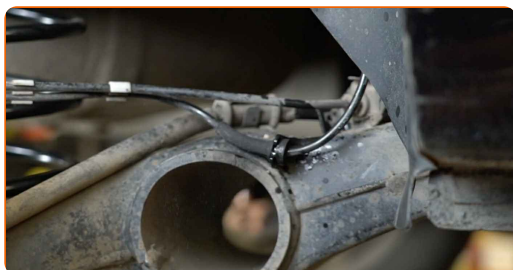

- 34** Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

- 35** Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.



36

T trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.



37

Installare la ruota.




AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)

38

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

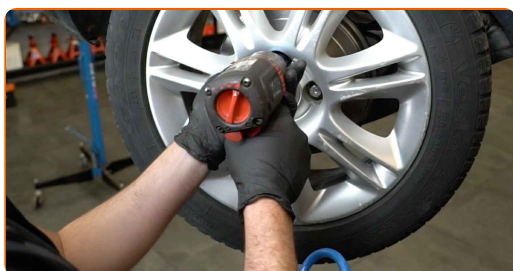

- 39 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.



- 40 Rimuovi i cric e i cunei.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

MOLLE DI SOSPENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.