



Come cambiare filtro aria
su **VW Polo Sedan (9A4,
9A2, 9N2, 9A6)** - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW POLO SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

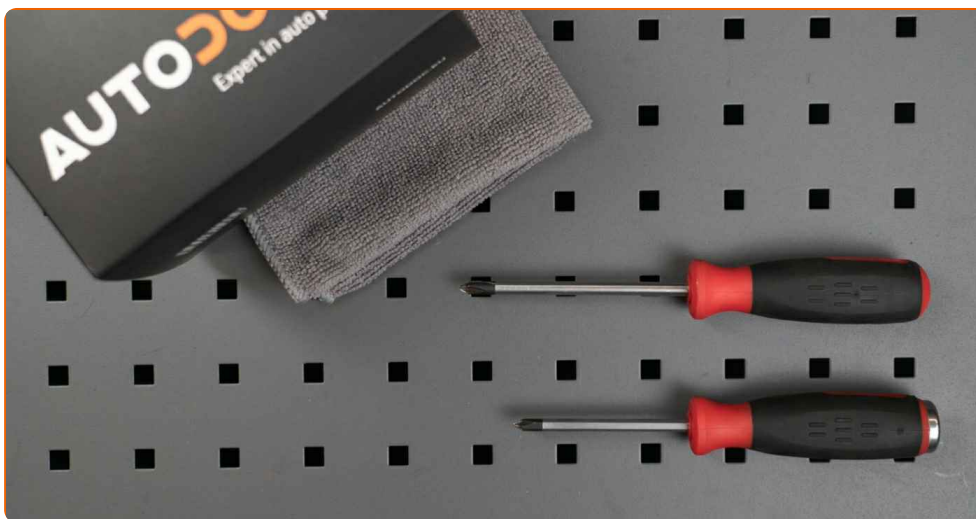

- Giravite phillips
- Copertura parafango
- Panno in microfibra

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Sul lato destro, stacca il tubo flessibile della valvola di ventilazione del carter dal coperchio del motore.

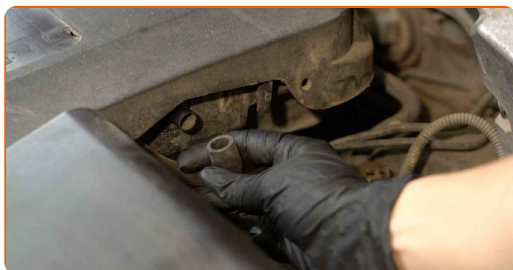


4 Rimuovere la copertura del motore. L'alloggiamento del filtro aria è integrato nel cofano motore.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

- 5** Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

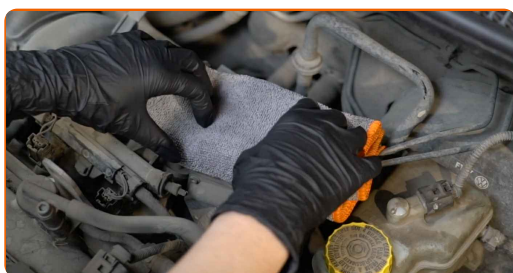

- 6** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

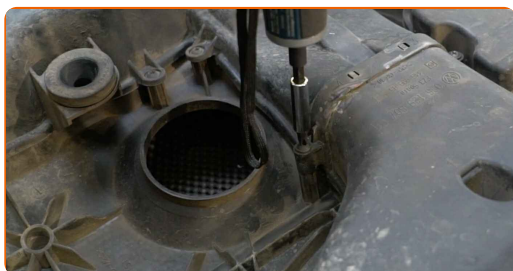

- 7** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



8

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



9

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

10

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


11

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

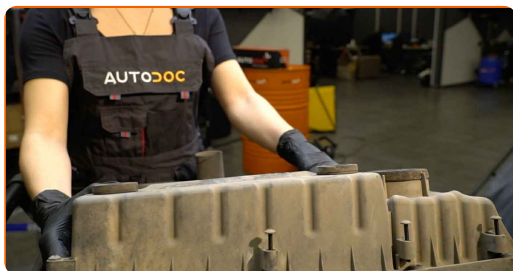


12

Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

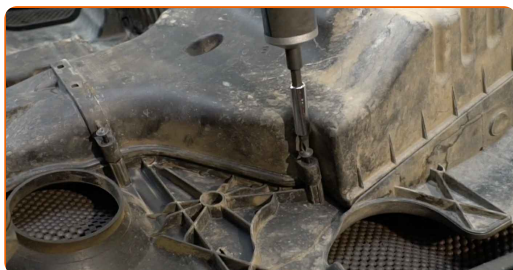


13

Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.

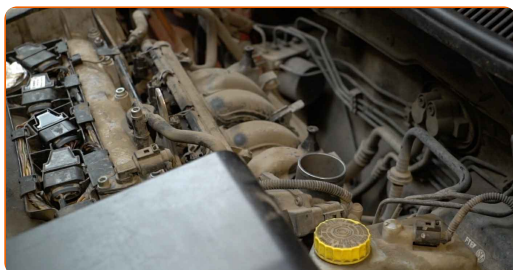


14 Montare il coperchio motore e fissarlo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

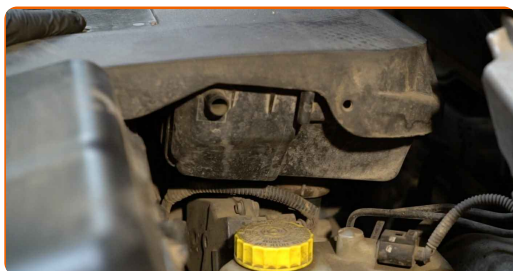

Sostituzione: filtro aria - VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC raccomanda:

- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.
- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Esso non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida e dal tubo di aspirazione della farfalla.

15 Sul lato destro, collega il tubo flessibile della valvola di ventilazione del carter al coperchio del motore.

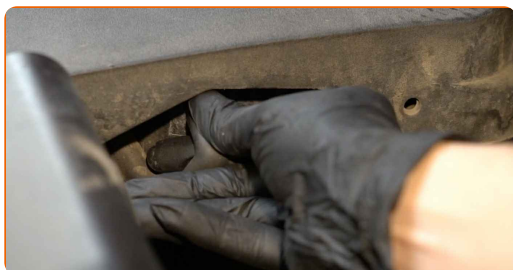

16 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

17 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.