AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro aria su **Mercedes Vito W638** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Camion pianale/Telaio (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion pianale/Telaio (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion pianale/Telaio (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Camion pianale/Telaio (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 314 2.3, (+ 108)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - MERCEDES VITO W638. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

- Bussola nr. 7
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Piede di porco
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro aria - Mercedes Vito W638. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Mercedes Vito W638 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

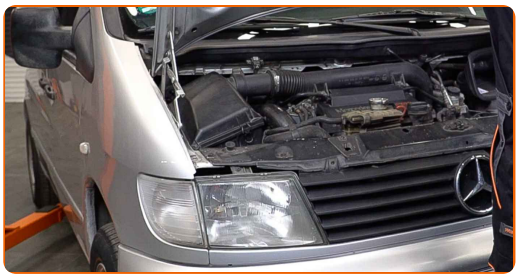

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

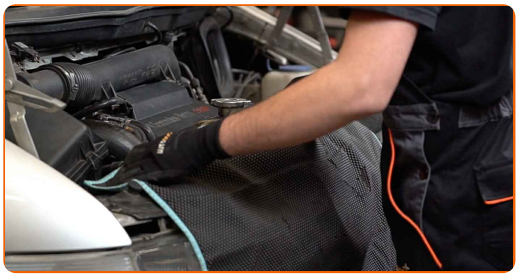

3 Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

4 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria. Usa un piede di porco.

5 Scollega il connettore del debimetro.

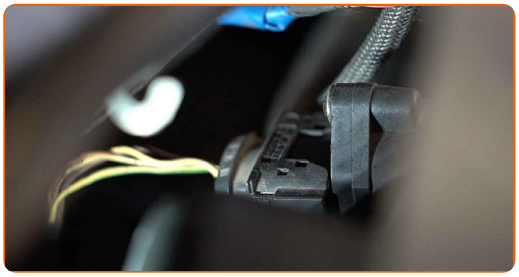

6 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

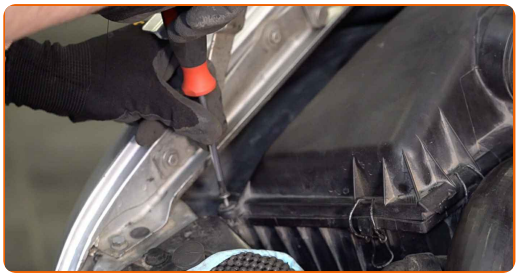

7 Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.

8 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

9 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

10 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

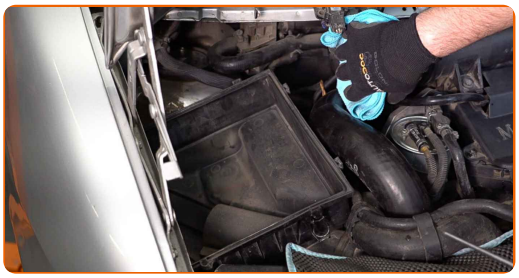

11 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

Sostituzione: filtro aria - Mercedes Vito W638. I professionisti raccomandano:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

12 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - Mercedes Vito W638. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

13 Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

14 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

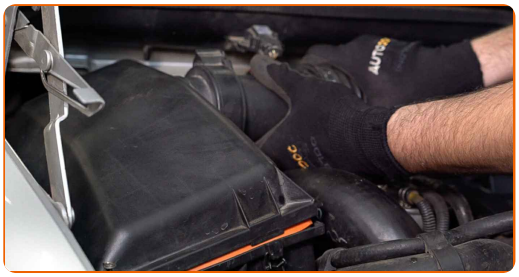

15 Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

16 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

17 Collega il connettore del debimetro.

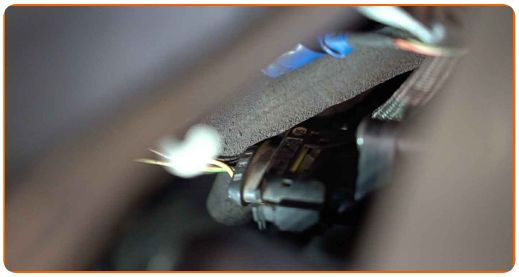

18 Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

19 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

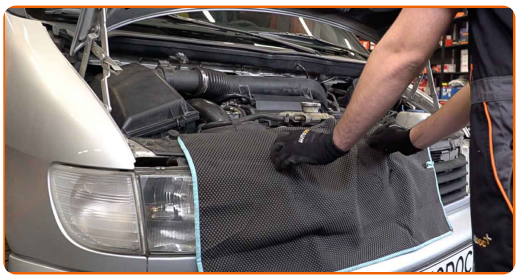

20 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES VITO W638

FILTRO ARIA PER MERCEDES: ACQUISTI ADESSO

FILTRO ARIA PER MERCEDES VITO W638: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.